

# GUIDE PRATIQUE

## Toile pour mobil home



# SOMMAIRE

**Prendre ses  
mesure**

page 3

**Choisir  
une toile**

page 4

**Méthode de  
fixation**

page 5

**Garanties**

page 6

**Fabriqué en  
France**

page 7



# Prendre ses mesures

## Toile pour mobil home

Une bâche de mobil home mal adaptée à la structure pose souvent des problèmes, avec notamment la formation de poches d'eau et le risque de prise au vent.

Pour vous aider, une fiche de prise de mesure à télécharger et imprimer est disponible pour prendre vos mesures directement devant votre mobil home.

Ainsi, de retour devant votre écran, compléter le configurateur devient un jeu d'enfant.

La fiche de prise de mesures est à retrouver sur notre site, dans le produit "mobil home", en cliquant sur le lien :



PRISE DE MESURES

Pour compléter ce configurateur, nous allons vous demander de renseigner les dimensions de votre mobil home et plus précisément les dimensions extérieures, mais aussi les entraxes et le nombre de chevrons qui composent votre structure.

Votre toile sera dimensionnée de façon à parfaitement s'adapter à votre structure.

### Fiche de prise de mesure :

**Indiquez les dimensions de votre structure :**

Largeur

Avancée

cm

cm

Largeur chevrons

Hauteur chevrons

hauteur des chevrons (H)  cm

largeur des chevrons (L)  cm

*Cette information permet d'ajuster la longueur des velcros qui assurent la fixation centrale*

Hauteur du rabat à l'avant

Hauteur du rabat à l'arrière

cm

cm

T1 T2 T3 T4 T5

Distance entre les travées

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	<input type="text"/>

Hauteur des côtés à l'avant

Décalage vers le bas

cm

cm

T6 T7 T8 T9 T10

Du bord extérieur au milieu

Du milieu au milieu

Du milieu au milieu

Du milieu au milieu

Du milieu au bord extérieur

Sandow Ø8mm ( blanc / beige / gris / noir )

Crochets champignon ( gris ou noir ) (visserie fournie)

### Toile imperméable ou micro-perforée ?

La première question à se poser est : "Ai-je besoin d'une toile imperméable ?"

Pour cela il faut s'interroger sur la pertinence et les contraintes d'une toile ou bâche imperméable.

La prise au vent, par exemple, est un facteur qu'il ne faut pas négliger, dans certaines régions exposées au vent violent, nous vous orienterons vers une toile micro-perforée.

Méfions-nous également de la formation de poche d'eau lorsque votre structure n'a pas suffisamment de pente ou que la toile n'est pas correctement tendue.

Nous préconisons une structure avec une pente de 10% minimum pour l'usage d'une toile imperméable.

La toile ou grille micro-perforée a de nombreux avantages, comme nous l'avons vu, la prise au vent est très limitée. Il y a également un sentiment de fraîcheur, en effet, l'air chaud monte et s'échappe à travers les perforations. Sous une toile imperméable au contraire, il peut y avoir un léger sentiment d'effet de serre si votre pergola est très à l'abri du vent et exposée en plein soleil.

La toile micro-perforée est légèrement transparente et par conséquent, préserve la luminosité d'une pièce lorsque la pergola est adossée à votre façade.

Pour vous aider, voici un tableau comparateur de toiles sur lequel nous distinguons nos deux familles (imperméable et micro-perforée), puis pour chaque famille, plusieurs références avec les caractéristiques techniques des toiles.



Tableau de comparaison des toiles pour mobil home :

	BÂCHE			GRILLE MICRO-PERFORÉE
	Imperméable & ultra-résistant			Visibilité vers l'extérieur & prise au vent limitée
	Lodge 6002	Soltis Proof W96	LAC 650 SL / TEX	Soltis Lounge 96
Composition	Bâche 100% polyester enduite pvc mat	Bâche étanche aspect micro perforé enduite PVC	Polyester / PVC enduction 2 faces	Grille polyester micro-perforée enduite PVC
Poids	630gr/m <sup>2</sup>	620gr/m <sup>2</sup>	680gr/m <sup>2</sup>	400gr/m <sup>2</sup>
Imperméabilité	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ○ ○ ○
Protection aux UV	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○
Protection lumineuse	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ○
Protection à la chaleur	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ● ○
Visibilité vers l'extérieur	○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	● ● ● ○
Ignifugation	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○
Limite la prise au vent	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	● ● ○ ○
Recyclable	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○

## Toile pour mobil home

Pour éviter les problèmes liés à l'eau, au vent et à l'abrasion, une toile doit être parfaitement fixée et tendue.

Pour cela, nous proposons une **fixation par sandow/crochets champignons.**

Le sandow est un câble élastique qui assure la tension de la toile sur la périphérie. Il se lasse dans des oeillets sertis sur une bavette soudée sur toute la périphérie de la toile.

Les crochets champignons sont fixés sur le côté ou en dessous des chevrons extérieurs, ils nécessitent d'être vissés sur votre structure (la visserie est fournie).

Une fois le sandow passé dans les oeillets et les crochets champignons fixés sur votre structure, passez simplement le sandow autour des crochets champignons et resserrez les noeuds aux extrémités afin de mettre en tension la toile sur la périphérie.

**Fixation sandow  
crochets champignons :**



L'abrasion due au vent et au frottement de la toile sur la structure pénalise fortement sa durée de vie. Une bonne fixation centrale est très importante.

Nous fixons des renforts sous la toile en face de vos chevrons et doublons les velcros avec la référence choisie.

Le résultat : un rendu très esthétique et vraiment solide.

**Fixation centrale  
par velcros :  
(en option)**



# 2 ans

## LA GARANTIE e-DAVRAY

### **Quels sont les produits concernés par la garantie DAVRAY ?**

Tous les produits réalisés sur mesure et dans notre atelier sont concernés par cette garantie.

### **Quels sont les problèmes couverts par la garantie DAVRAY ?**

Tous les problèmes liés à une malfaçon sont couverts par la garantie Davray. Sont considérés comme malfaçon, les coutures, soudures et accessoires constatés comme défectueux dans le cadre d'une utilisation normale. Consultez également les garanties fabricants Dickson® et Serge Ferrari®.

### **Quels sont les problèmes exclus de la garantie DAVRAY ?**


La garantie est exclue si le vice provient :

d'une utilisation ou une mise en œuvre non conforme, d'un vieillissement dû à un flottement de la toile, de l'usure par abrasion ou de la formation d'une poche d'eau, d'une déformation de la toile dues aux éléments de tension, d'un nettoyage avec des produits non adaptés, d'une exposition à un vent violent, d'une pollution atmosphérique ou de projections accidentelles.

### **Quels sont les conditions d'applications de la garantie DAVRAY ?**

La garantie prend effet à la date du jour de livraison. Toute demande de prise en garantie est effectuée auprès de notre service commercial et validée par notre SAV. Après validation de l'éligibilité de la garantie, nous assurons la prise en charge\* de la réparation ou du remplacement.

*(\*) hors frais de traitement et/ou frais de port*

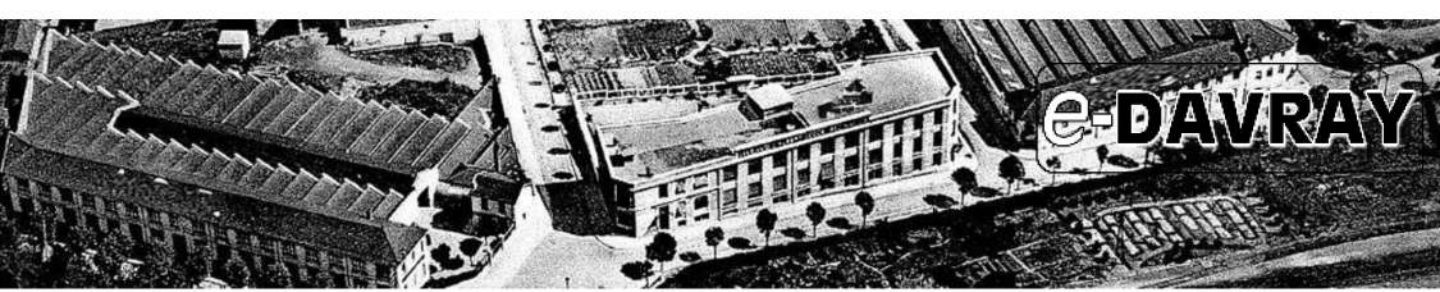

## SAVOIR- FAIRE

Depuis 70 ans, la maison Davray perfectionne son savoir-faire dans la conception et fabrication de produits textiles et bâches. Cette expertise sans cesse améliorée a fait de Davray le spécialiste français de la confection. Cette excellence satisfait aujourd'hui les clients les plus exigeants au travers de gammes allant du standard au sur-mesure.

## MADE IN FRANCE

Choisir le *made in France* c'est revendiquer la qualité, l'authenticité, l'emploi et la réindustrialisation. Pour Davray, confectionner les textiles à Vindry sur Turdine (Rhône), c'est défendre toutes ces valeurs.



PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES PRODUITS E-DAVRAY SUR  
[WWW.E-DAVRAY.COM](http://WWW.E-DAVRAY.COM)

### BUREAU & ATELIERS

04 74 63 21 16

[ecommerce@davray.com](mailto:ecommerce@davray.com)

**Site 1:** 11 avenue des Belges  
69170 TARARE

**Site 2:** 28 rue de Verdun  
69490 Vindry sur Turdine  
Sur rendez-vous uniquement,  
du lundi au vendredi  
9H00 - 18H00

